

PK 74002

Performance

PALFINGER CRANE



UNE GRUE DE FORT TONNAGE RÉSERVÉE AUX PROS



MARTIN

KTL
protected

Paltronic 50
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated


ISC
Integrated Stabilty Control
monitored

AOS
Active Oscillation Suppression
inside

DPS plus
Dual Power System
activated



MARTIN 74 t/m

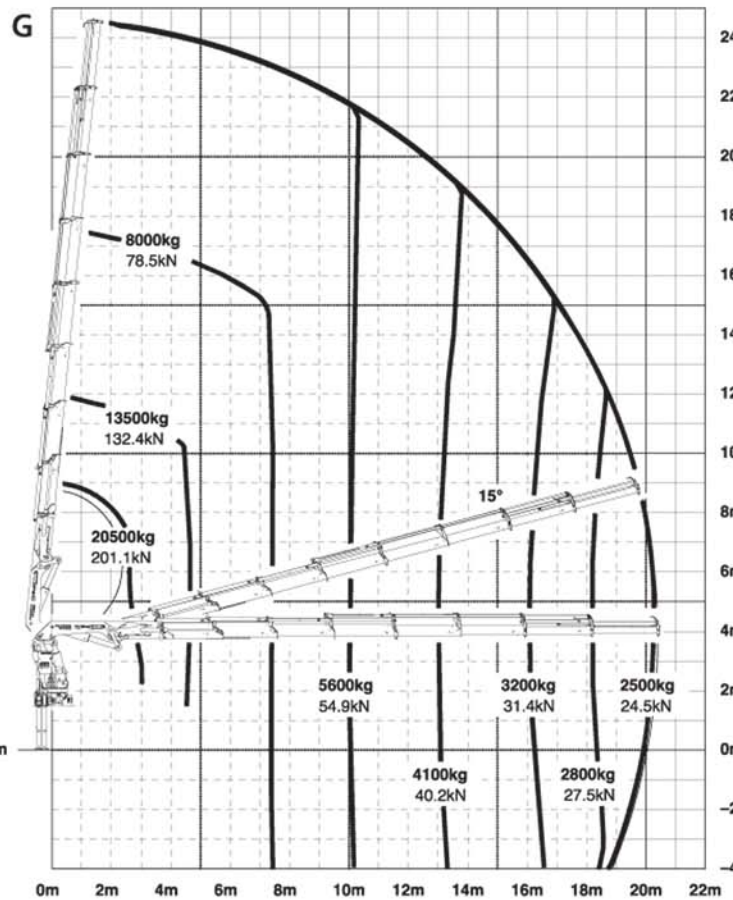

Les portées indiquées sont basées sur le bras principal formant un angle de 20° par rapport à l'horizontale et ne sont

Flèche 20 m - Plateau 6 m + Remoique 7 m

